


NEVIS NET_MMAB1

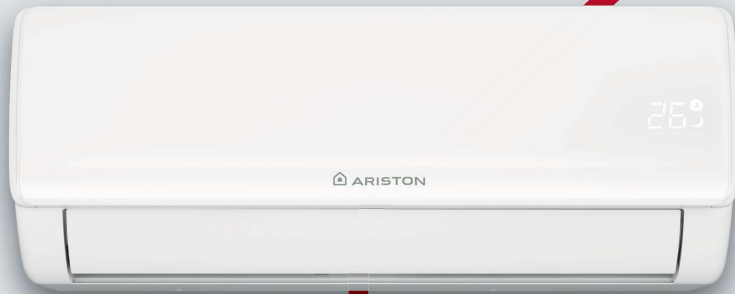

Climatizzatore a parete Monosplit

/ Chiavetta WiFi inclusa, installazione plug & play

/ Purificazione aria PREMIUM

/ Funzione Swing orizzontale - swing verticale: distribuisce l'aria anche negli angoli più remoti della stanza

/ Modalità TURBO: raggiunge il comfort desiderato nel minor tempo possibile

/ Modalità SLEEP: regola il funzionamento per rendere la stanza più confortevole di notte e il risveglio più dolce

/ Funzione SILENT unità interna: opera a brezza leggera fino a 19 dBA

/ Funzione SILENT unità esterna: riduce il rumore fino a 4 dBA



FOLLOW ME



100 LIVELLI DI VELOCITÀ





UNITÀ INTERNA
AUTOPULENTE PREMIUM




APP
ARISTON CLIMA

ENERGY
EFFICIENCY CLASS



Clima medio



Clima caldo



SET COMPLETO

Codice Set completo		4213114	4213115	4213116
Descrizione Set completo		NEVIS NET 25 MMAB1	NEVIS NET 35 MMAB1	NEVIS NET 50 MMAB1
Taglia	kBTU (kW)	9 (2,6)	12 (3,5)	18 (5,3)
Capacità di raffreddamento	Nom. (Min.*Max.) kW	2,6 (1,0~3,5)	3,5 (1,4~4,0)	5,0 (2,0~6,1)
Capacità di riscaldamento	Nom. (Min.*Max.) kW	2,9 (0,8~3,7)	3,8 (1,1~4,1)	5,4 (1,4~6,8)
Potenza	Raffreddamento Nom. (Min.*Max.) kW	0,6 (0,1~1,3)	1,0 (0,1~1,6)	1,4 (0,2~1,8)
	Riscaldamento Nom. (Min.*Max.) kW	0,7 (0,1~1,1)	1,0 (0,2~1,4)	1,4 (0,2~1,8)
Efficienza Nominale	EER	-	4,20	3,60
	COP	-	4,40	3,91
Efficienza Stagionale				
Raffreddamento	Classe energetica	-	A+++	A++
	Pdesign	kW	2,6	3,5
	SEER	-	8,8	8,5
	Consumo annuo di energia elettrica	kWh	104	145
Rendimento riscaldamento - stagione media	Classe energetica	-	A++	A++
	Pdesign	kW	2,5	2,6
	SCOP	-	4,6	4,6
	Consumo annuo di energia elettrica	kWh	761	791
Rendimento riscaldamento - stagione calda	Classe energetica	-	A+++	A+++
	Pdesign	kW	2,6	3,1
	SCOP	-	6,0	6,0
	Consumo annuo di energia elettrica	kWh	607	729



WiFi INTEGRATED



APP ARISTON CLIMA



FOLLOW ME



PREMIUM AIR PURIFICATION



SWING ORIZZONTALE + VERTICALE



100 LIVELLI DI VELOCITÀ



SUPER SILENT



UNITÀ INTERNA
AUTOPULENTE PREMIUM



UNITÀ INTERNA

Codice unità interna		4213037	4213038	4213039	
Descrizione unità interna		NEVIS NET 25 UA1	NEVIS NET 35 UA1	NEVIS NET 50 UA1	
Dimensioni	Lunghezza x Profondità x Altezza	mm	723x199x286	813x201x289	975x218x308
Peso		kg	7,5	8,0	10,2
Portata d'aria	Hi/Me/Lo	m ³ /h	510/360/285	600/450/370	800/600/470
Potenza sonora		dBA	56	56	58
Pressione sonora	Hi/Me/Lo/Silent	dBA	39/34/25/19	39/32/26/20	43/36/28/21,5




GOLDEN FIN



FUNZIONE AUTOPULENTE
UNITÀ ESTERNA



REFRIGERANTE
R32



UNITÀ ESTERNA

Codice unità esterna		4213043	4213044	4213045	
Descrizione unità esterna		NEVIS 25 MA1-O	NEVIS 35 MA1-O	NEVIS 50 MA1-O	
Dimensioni	Lunghezza x Profondità x Altezza	mm	765x303x555	765x303x555	890x342x673
Peso		kg	23,1	23,1	37,8
Range di T esterna	Raffreddamento Min*Max	°C	-15~50	-15~50	-15~50
	Riscaldamento Min*Max	°C	-25~24	-25~24	-25~24
Potenza sonora		dBA	62	62	65
Pressione sonora	Valore nominale	dBA	54	55	57
Refrigerante	Tipo	-	R32	R32	R32
	Carica di fabbrica	kg	0,55	0,58	0,85
	TCO2eq	-	0,371	0,392	0,574
	GWP	-	675	675	675
Connessioni	Liquido (diametro esterno)	mm(inch)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
	Gas (diametro esterno)	mm(inch)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,7 (1/2)
	Lunghezza massima ODU-IDU	m	25	25	30
	Dislivello massimo ODU-IDU	m	10	10	20
	Lunghezza massima collegamenti con carica di fabbrica	m	5	5	5
Carica refrigerante addizionale	g/m	12	12	12	
Alimentazione elettrica	Fase / Frequenza / Voltaggio	-/Hz/V	1Ph/50/220-240	1Ph/50/220-240	1Ph/50/220-240
	Corrente a 50 Hz	A	10	10	16