

Pixel


APPLIQUE SOLARE LED 4000K

APPLICAZIONE: PARETE

99168/16

EAN: 8020588010101

COLORE: GRAFITE

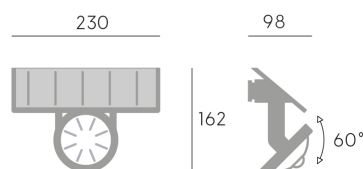

CL III IP44 IK07

CE EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 55015, EN 61547, EN 61000, EN 62031, EN 62471

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

Fonte luminosa	LED
LED 1	8 x SMD 2835
Temperatura colore	4000K
Lumen nominali	220
Lumen reali	195
CRI	>80
Corrente	BATTERIA
Rischio fotobiologico	Classe 0 - Rischio esente. IEC/TR62471
Illuminazione	DIRETTA
Ottica	84°

CARATTERISTICHE GENERALI

Materiale struttura	TERMOPLASTICO
Materiale diffusore	TERMOPLASTICO
Finitura diffusore	TRASPARENTE
Peso netto	0.41 Kg.

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Alimentazione	SOLARE
Potenza assorbita	2 W

PIXEL 99168

84°	DISTANZA	DIAMETRO	LUX(med)	LUX(max)
	100 cm	180 cm	43	96
	200 cm	360 cm	11	24
	300 cm	540 cm	5	11
	400 cm	720 cm	3	6
	500 cm	900 cm	2	4

