

TECNOSTUK®

RISANI, RISOLVI, RISPARMI!

PYGMENT PLUS 007

EXTRA COPRENTE!

Fondo ad **alto coefficiente di pigmentazione**


Coprente, consolidante e **sanificante**

Altissimo punto di **bianco**

Pronto all'uso. Interno ed esterno

Classe A+

Prodotto Italiano

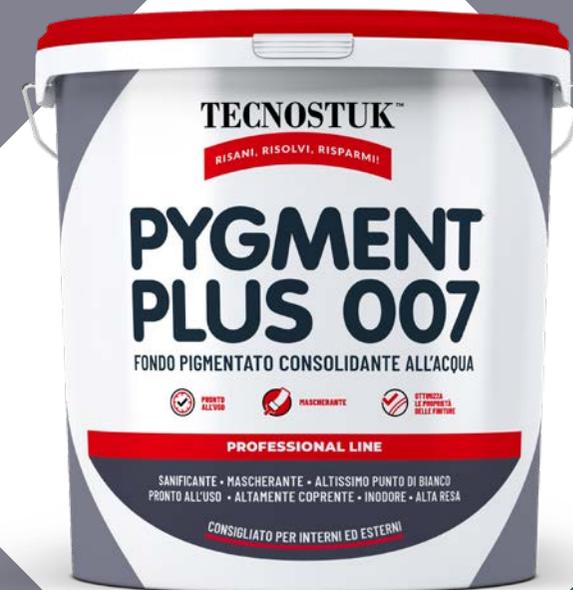

NOVITÀ!



Caratteristiche PYGMENT PLUS 007

Alto coefficiente di pigmentazione:

fondo con azione coprente, utile a consolidare e a rendere uniformi le pareti.

Coprente:

copre fuliggine, bruciature, macchie ostinate, pennarelli e altre imperfezioni.

Consolidante:

rafforza le superfici trattate.

Sanificante:

protegge contro muffa e funghi.

Altissimo

punto di bianco:

ottima copertura vecchie pitture.

Pronto all'uso:

facile e veloce da applicare.



Classe A+: Elevata qualità e sicurezza

TECNOSTUK™

RISANI, RISOLVI, RISPARMI!

Benefici di PYGMENT PLUS 007

- **Copertura completa:**
nasconde tutte le imperfezioni con una sola mano.
- **Protezione duratura:**
garantisce una superficie resistente e duratura.
- **Ambiente sano:**
effetto sanificante contro muffa e funghi.
- **Facile applicazione:**
pronto all'uso per una comodità senza pari.



Istruzioni per l'uso

PYGMENT PLUS 007

1

Preparazione

Pulire bene la superficie da trattare.

2

Applicazione

Mescolare bene il prodotto e applicare con pennello o rullo su tutti i supporti interni in muratura a civile, ottimo per coprire cemento, indispensabile per coprire le vecchie pitture, adatto ed efficace sul cartongesso.

3

Asciugatura

Lasciare asciugare completamente prima di applicare eventuali strati successivi.
Si può scegliere se dare una o due mani a seconda del sottofondo da rendere inerte alla vecchia superficie.

4

Pulizia

Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso.



Tabella tecnica PYGMENT PLUS 007

PRODOTTO		DESCRIZIONE	CONTENUTO confezione Lt.			PROTEZIONE
PYGMENT PLUS 007		Fondo a base acrilica ad alto coefficiente di pigmentazione, coprente, consolidante per interno ed esterno.	1	5	14	
Pronto all'uso			Si	Si	Si	
Applicazione		Rullo o pennello				
Tempo essiccazione totale	h	A secondo della temperatura	2-3 ore			
Azione sanificante		Prevenzione da muffe e funghi				
Finitura	C	Bianco	Colorabile			
Pigmentazione	P	Alto coefficiente bianco	Colorabile			
Azione coprente		Intensa su macchie ostinate	Intensa			
Resa	m ² /Lt.	7/8 m ² /Lt	8	40	112	
Sottofondi		Prima di applicare il prodotto ripulire l'area da trattare da eventuali incrostazioni, polvere, vecchie applicazioni di pittura non saldamente ancorate. Effettuare eventuali riparazioni o stuccature con i nostri stucchi.				
Temperatura di lavoro	°C	Da 10°C	a 35°C			
Non usare sotto Temperatura	°C	≤5°C				
Conservare prodotto	°C	18-25	18-25			Lontano fonti calore
Densità 25°C	gr/cm ³	0.032	0.032			
Attrezzi		Rullo	Pennello			
Superfici						
Cemento		Adatto	Adatto			
Pareti con vecchie pitture		Adatto	Adatto			
Cartongesso		Adatto	Adatto			
Durezza finale		Consistente	Consistente			
Superfici bagnate		Non Adatto	Non Adatto			
Superfici gelate		Non Adatto	Non Adatto			
Tempo inizio azione	h	1	1			
Tempo inizio azione	h	2	2			
Tempo finale di asciugatura	h	3 ore				

Conclusione

- **Ricorda le caratteristiche chiave**
Alto coefficiente di pigmentazione
Coprente
Consolidante
Sanificante
Altissimo punto di bianco
Pronto all'uso
Classe A+
- **Invito all'azione:**
Prova Pygment Plus 007
per ottenere una copertura ottimale



**PRONTO
ALL'USO**



MASCHERANTE



**OTTIMIZZA
LE PROPRIETÀ
DELLE FINITURE**

SCOPRI DI PIÙ

