

FACILE E VELOCE DA APPLICARE ANCHE SUGLI ANGOLI



1. Applicare al massimo 1 m² dell'adesivo speciale sulla superficie solida utilizzando una spatola dentata da 4 mm.



2. Affondare energicamente i Mattoni nell'adesivo. Le fughe devono essere di almeno 10-12 mm.





3. I Mattoni Flessibili possono essere facilmente tagliati con le forbici o con un cutter.



4. I Mattoni Flessibili possono essere applicati sugli angoli smussati e sulle superfici curve, anche colonne.



5. Lisciare le fughe con un piccolo pennello bagnato. Assicurarsi che il mattone abbia aderito bene all'adesivo.

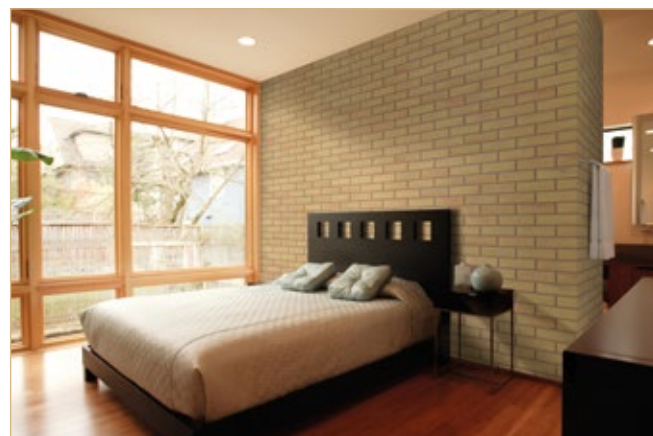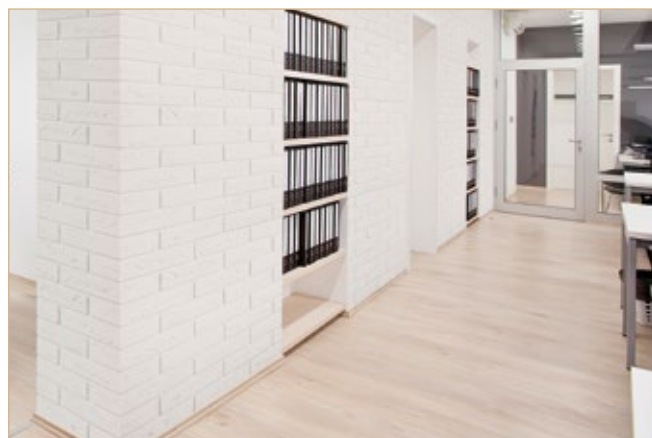

Lavatelli

Distribuito da: Lavatelli S.r.l. - Strada del Francese, 85 - 10156 Torino

Tel. +39 011 4701543 - Fax +39 011 4704373

E-mail: lavatelli@lavatelli.com www.lavatelli.com

Il Mattone
Flessibile

Elastolith®

Il Mattone
Flessibile

DAL 1962

I MATTONI FACCIA A VISTA DA RIVESTIMENTO PER INTERNI ED ESTERNI



- Facile e veloce da applicare
- Resistente al gelo
- Spessore solo 4 mm
- Peso: 4 Kg/m²

- Ecologico e naturale: 92% quarzo
- Segue angoli e superfici curve
- Traspirante
- Si taglia con le forbici

DISPONIBILE NEI COLORI

ICELAND
Interno
Cod. 98379



ALASKA
Esterno
Cod. 99402

VALENCE
Interno
Cod. 98387



MALTA
Esterno
Cod. 99413

PADOVA
Interno
Cod. 98388



SAHARA
Esterno
Cod. 99412

LIVORNO
Interno
Cod. 98384



COLORADO
Esterno
Cod. 99408

TOSCANA
Interno
Cod. 98414



PALERMO
Esterno
Cod. 99540

NERO
Interno
Cod. 98415



MADAGASKAR
Esterno
Cod. 99541



CORSICA
Esterno
Cod. 99281

Lavatelli

PORTIAMO IN CASA TUTTO IL CALORE DEL MATTONE

A COSTI CONTENUTI, ANCHE CON IL FAI-DA-TE

PER RIVESTIRE UN MURO INTERNO O UN SOFFITTO

Per ottenere l'impareggiabile calore del mattone faccia a vista ovunque lo si desideri.

Potrete creare nella vostra casa un ambiente molto caldo e personalizzato.

Non importa se sceglierete il mattone bianco, quello rosso intenso, o uno degli atri caldi colori disponibili, il Mattone Flessibile trasformerà la vostra abitazione in una Casa.

SUI MURI DI PARTIZIONE E STRUTTURE MOBILI

Usando il Mattone Flessibile si possono rivestire muri di partizione anche leggerissimi, ottenendo così un aspetto finale molto più solido e robusto. Allo stesso modo le strutture smontabili come stages teatrali e cinematografici e stand per esposizioni assumeranno un aspetto unico.

FINITURE DI MURI ESTERNI E FACCIAE

Da molti anni ormai i Mattoni Flessibili vengono utilizzati nelle ristrutturazioni e nei progetti di rinnovamento. Innumerevoli esercizi commerciali e proprietà residenziali, e addirittura interi quartieri sono stati realizzati con il Mattone Flessibile olandese! Il Mattone Flessibile crea un effetto che è oggi utilizzato in paesi di tutto il mondo.

ALTRE APPLICAZIONI

I Mattoni Flessibili possono essere utilizzati come rivestimento anche su molte altre superfici come, ad esempio, centrali termiche o elettriche, strutture prefabbricate, muretti, garages, colonne.

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO E DEL COLLANTE



LISTELLI DA RIVESTIMENTO

Listelli da rivestimento in quarzo e resina poliacrilica di colori vari con superficie sabbata e rugosa, con dimensioni nominali di 50x210x4 mm. Confezioni da 1m²
Per interni o per esterni (sono disponibili due specifici prodotti)
I listelli sono flessibili, adattabili agli angoli e alle superfici arrotondate.

- Composizione: 92% quarzo, 8% resina poliacrilica
- Colorazione: naturale, all'ossido di ferro, resistente ai raggi UV
- Spessore: 4mm
- Peso: 4kg/m²
- Tempi di asciugatura molto rapidi, il prodotto solidifica più rapidamente con un clima caldo e secco ed in zone ben areate.
- Resistente agli urti e allo stress
- Resistente al gelo: -35°C la versione per esterni, 0°C la versione per interni
- Resistente al calore: fino a + 100°C
- Reazione al fuoco: - Classe B1 -
- Tagliabile con le forbici o con un cutter



ADESIVO SPECIALE

Adesivo antiscivolo per Mattoni flessibili a base poliacrilica.
PRONTO ALL'USO

- Confezioni da 5 kg e 15 kg
- Consumo: 2,5 kg al m²
- Per interni ed esterni
- Disponibile in 4 colorazioni, per effettuare diversi abbinamenti.
- Permette la diffusione del vapore acqueo non soffocando la parete
- Non necessita di stucco
- Ripassare la fuga con un pennellino bagnato per lisciarla.
- Non utilizzare i Mattoni Elastolith con altri adesivi. Decade ogni tipo di garanzia.
- Conservare a temperature superiori ai 5°C

Adesivo WHITE
Cod. 55001 5kg - Cod. 55003 15kg

Adesivo BROWN
Cod. 55031 5kg - Cod. 55033 15kg

Adesivo GREY
Cod. 55021 5kg - Cod. 55023 15kg

Adesivo ANTHRACITE
Cod. 55041 5kg

TABELLA DELLE SUPERFICI ADATTE

Superfici di base	Utilizzo interno	Utilizzo con mattoni per esterno
Muro pronto per la carta da parati	si*	N/A
Stucco	si, dopo aver livellato la superficie	si, dopo aver livellato la superficie
Materiale a fogli, legno	si*, attenzione alle crepature nelle giunture	sconsigliato
Materiale a fogli, plastica	si*, attenzione alle crepature nelle giunture	si*, solo con materiale per esterno
Materiale a fogli, intonaco	si*, attenzione alle crepature nelle giunture	si*
Cemento, calce, getto grezzo, gesso	si*, prima pre-trattare	si*, prima pre-trattare
Bitume, superfici catramose	no, eventualmente pre-trattare	no
Superfici molto porose o scivolose	no, eventualmente pre-trattare	no
Superfici umide	no	no

*Prima di applicare i Mattoni Flessibili è fortemente consigliato pretrattare la superficie di base con un primer. In molti casi l'utilizzo del primer è d'obbligo. Utilizzare un qualsiasi primer, ad esempio quello per lo stucco.In ogni caso, prima di applicare Elastolith, fare un test.

CONSIGLI E SUGGERIMENTI PER LA POSA

● APPLICARE I MATTONI SOLTANTO CON L'ADESIVO SPECIALE ELASTOLITH

- Una scatola contiene sufficienti mattoni per rivestire un m² di superficie, fughe incluse.
- La superficie deve essere solida, asciutta, pulita e priva di grassi. Superfici sabbiose (cemento, intonaco, gesso...) devono essere pretrattate con un fissante (primer).
- Iniziare sempre dall'alto, così si eviterà il rischio di sporcare il lavoro già realizzato. L'adesivo deve essere applicato con una spatola dentata da 4-5 mm.
- Una volta aperto, utilizzare tutto l'adesivo contenuto nel barattolo nell'arco di poche ore.
- Occorrono 2,5 kg di adesivo per ogni m².
- Delimitare l'area di applicazione, segnare l'altezza di ogni fila e appoggiare i mattoni sull'adesivo facendo attenzione all'allineamento.
- Controllare regolarmente l'allineamento utilizzando un filo o una livella laser
- Le fughe devono misurare 12 mm. Fughe più piccole comporteranno un maggior consumo di mattoni per m².
- Iniziare dall'alto e segnare i primi 12 mm sia alla sinistra che alla destra del muro; queste saranno le prime fughe. Controllare l'allineamento dei due punti.
- Grazie allo spessore minimo del materiale, non serve lo stucco; semplicemente lisciare l'adesivo sulle fughe con un pennellino ben inumidito.
- Questa fase è molto importante: sigillare senza che rimanga spazio tra i mattoni e la colla. Fissare i mattoni energicamente e con molta pressione sull'adesivo. Assicurarsi che le fughe siano ben riempite di adesivo fino al bordo alto del mattone.Non lasciare bolle d'aria o spazi che potrebbero compromettere la tenuta al muro.
- Nel caso si sporchino i mattoni con la colla durante la posa, pulire immediatamente con molta acqua, l'adesivo verrà via facilmente. Una volta asciugato l'adesivo non sarà rimovibile.

ATTENZIONE

In acquisti differiti nel tempo ci si possono aspettare leggere differenze nel colore, dovute all'utilizzo di materiali naturali.

Il cliente deve sempre accertarsi che la superficie sia adatta all'applicazione di Elastolith. Vedere tabella.

Applicare il mattone sugli angoli smussati piegandolo lentamente.

Non applicare i Mattoni Flessibili dove andrebbero a contatto diretto con il fuoco.

Mantenere almeno 15 cm di distanza dalle fonti di calore.

Dopo l'applicazione proteggere la superficie dalla pioggia per almeno 5-7 giorni, anche con dei teli di plastica.

Non applicare i mattoni a temperature inferiori a +5°C.

Non calpestabile.

